
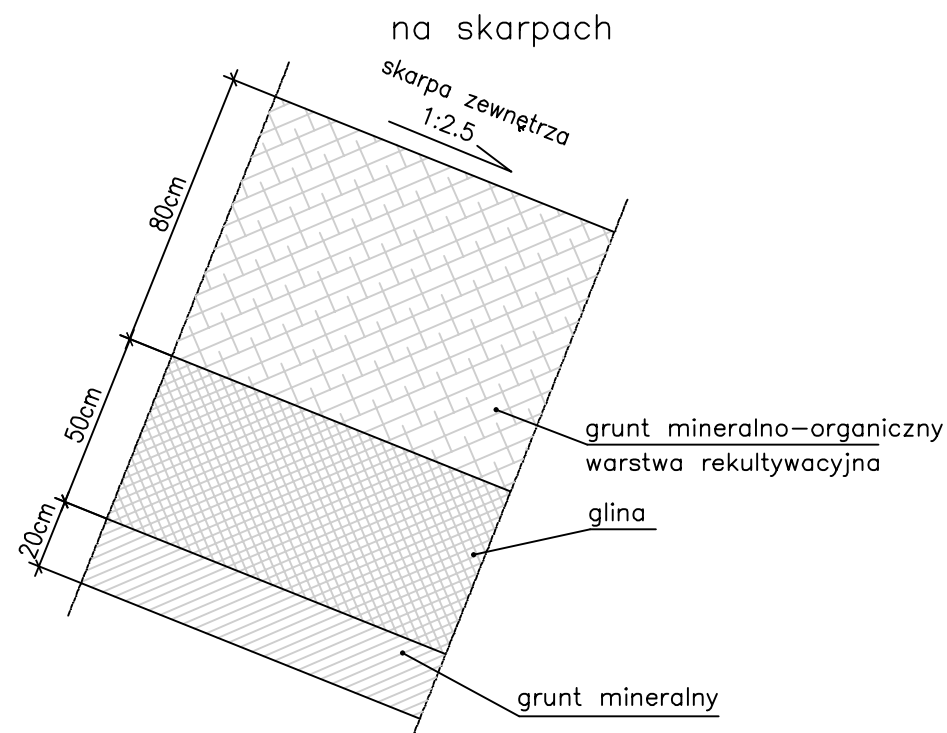


SZCZEGÓŁ B
przekrój przez warstwę rekultywacyjną

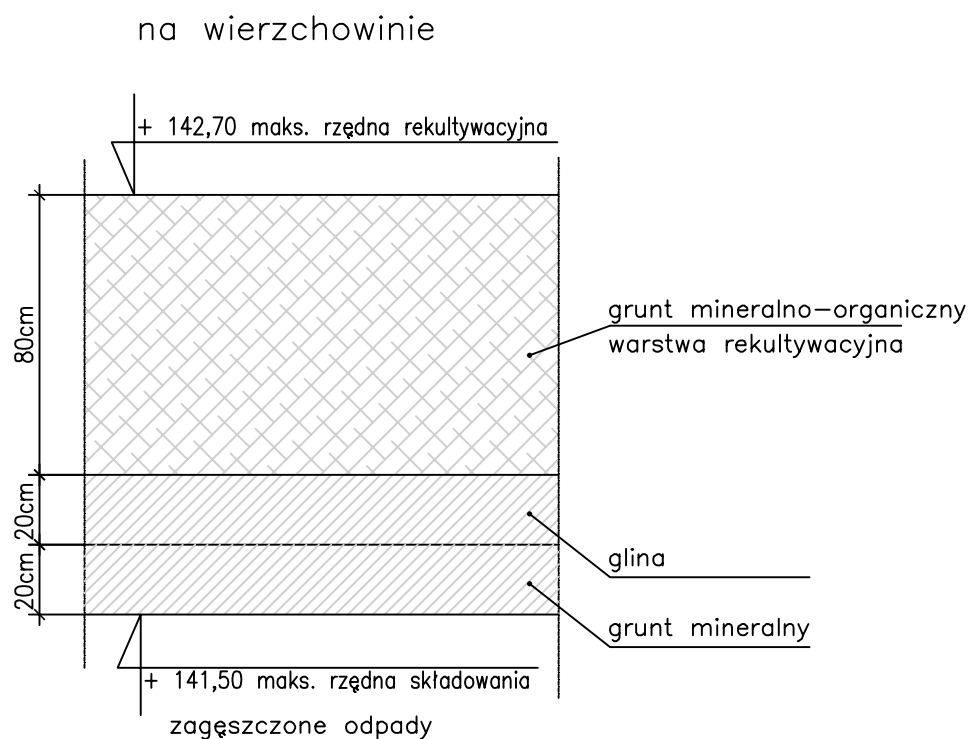

Do budowy 80cm warstwy rekultywacyjnej można wykorzystać odpady wymienione w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.), Dz.U.06.49.356

Do budowy 20cm warstwy mineralnej można wykorzystać odpady wymienione w załączniku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.		
Załącznik 18	Przekrój przez warstwę rekultywacyjną	Data	03.2013